



序號 NO.	零件 PART	材質 MATERIAL
1	閥體 BODY	FCD 450-10
2	閥蓋 BONNET	1/2"~3/4" SUS 304
		1"~2" FCD 450-10
3	閥門 DISC	SUS 410
4	墊片 GASKET	GRAPHITE
5	閥體環座 BODY SEAT RING	SUS 410
6	彈簧 SPRING	SUS 304
7	閥蓋襯套 BONNET RING	1"~2" SUS 410
8	連結螺帽 CONNECTING NUT	FCD 450-10

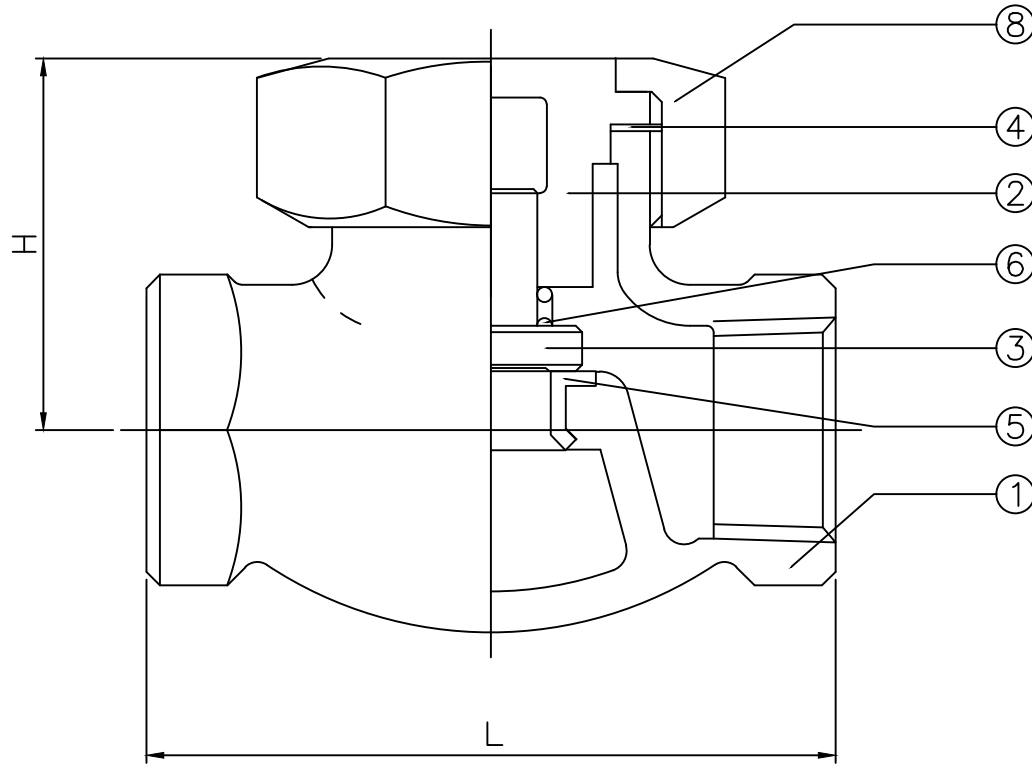

Features

- Lift Check Design
- Union Cap
- Thread Ends
- Stainless Steel Disc and Seat Ring
- JV 4-4

SIDE	OTHER SIDE
DI 	"inch size" 20K →
閥體標示 BODY MARKING	


詳細尺寸 Dimension 單位 Unit: 公釐 mm

規格	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Size	15	20	25	32	40	50
L	78	91	105	122	135	160
H	53	56	57	67	75	91

Non-shock water under 120°C

Working Pressure Marking 標稱壓力	20kgf/cm ²
Non-shock water under 120°C 120°C以下之靜流水	28kgf/cm ²
Steam, Air, Oil, Pulse stream under 220°C 220°C以下之蒸汽, 氣體, 油, 脈動水	23kgf/cm ²

Hydrostatic Test Pressure 試驗壓力(水壓)	
Shell 閥體	44kgf/cm ²
Seat 閥座	32kgf/cm ²

圖號			JIS 20K 球狀石墨鑄鐵立式逆止閥			
U69D			JIS 20K			
繪圖	陳明啟	107.05.08	Ductile Iron Lift Check Valve			
設計	賴金輝	107.05.08	比例	—	角法	第三角
審核	許進春	107.05.08	單位	mm		
符號			 金口金屬股份有限公司			

符號	位置	原有尺寸	更改尺寸	更改者	審核	日期
/				姓名		日期