


序號NO.	零 件PART	材 質 MATERIAL
1	閥 體BODY	FCD 450-10
2	閥 蓋 BONNET	$\frac{1}{2} \sim \frac{3}{4}$ " SUS 410
		1"~2" FCD 450-10
3	閥 門 DISC	SUS 410
4	閥體座環 BODY SEAT RING	SUS 410
5	連結螺帽 CONNECTING NUT	FCD 450-10
6	墊 片 GASKET	GRAPHITE
7	彈 簧 SPRING	SUS 304

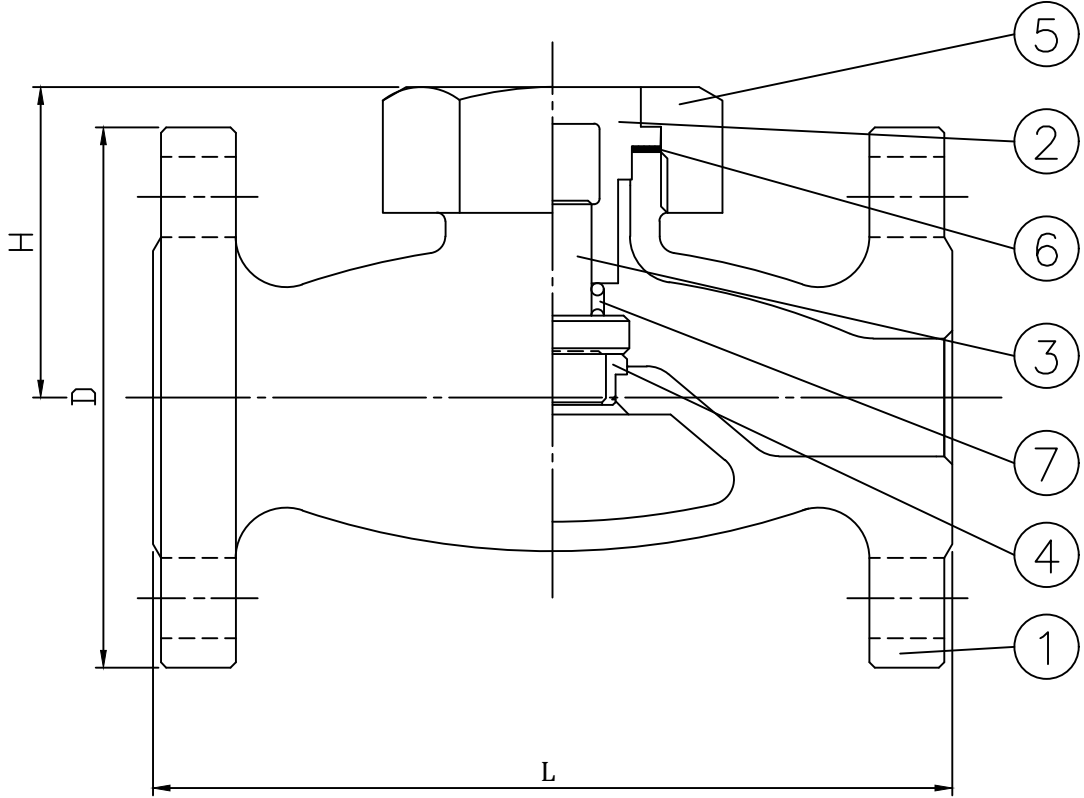

Features

- Lift Check Design
- Union Cap
- Flanged Ends
- Stainless Steel Disc and Seat Ring
- JV 4-4

SIDE	OTHER SIDE
DI 	20K-"mm size"
閥 體 標 示 BODY MARKING	

詳細尺寸 Dimension

單位 Unit: 公釐 mm

規格	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "	1"	$1\frac{1}{4}$ "	$1\frac{1}{2}$ "	2"
Size	15	20	25	32	40	50
L	110	120	130	160	180	230
H	53	56	63	72	78	87
øD	95	100	125	135	140	155

Working pressure marking 標 稱 壓 力	20kgf/cm ²
Non-shock water under 120°C 120°C之靜流水	25kgf/cm ²
Steam,Air,Oil,Pulse stream under 220°C 220°C以下之蒸汽,氣體,油,脈動水	20kgf/cm ²

Hydrostatic test pressure 試 驗 壓 力(水壓)	
Shell 閥 體	44kgf/cm ²
Seat 閥 座	32kgf/cm ²

圖 號			JIS 20K 球狀石墨鑄鐵立式逆止閥 JIS 20K Ductile Iron Lift Check Valve						
FK69D									
繪 圖	陳 明 啟	107.05.08	比 例	——	角 法	第三角	單 位	mm	
設 計	賴 金 輝	107.05.08							
審 核	許 進 春	107.05.08							
姓 名 日 期			 金口金屬股份有限公司						