
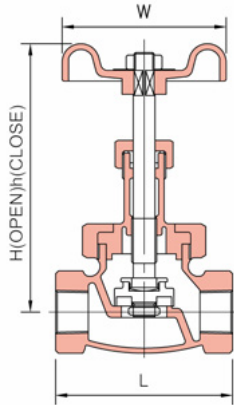


FIG U02

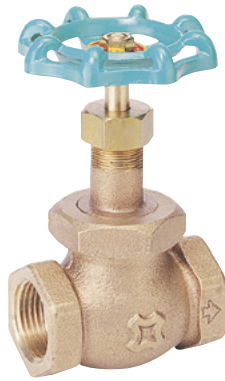

Features

- Rising Stem
- Union Bonnet
- Renewable PTFE discs simplify valve maintenance
- Threaded Ends
- Full Ports
- PTFE Packing
- Integral Seat

詳細尺寸 Dimension


規格	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Size	15	20	25	32	40	50
L	55	66	75	88	101	121
H	111	122	130	144	172	199
h	103	108	117	128	153	173
W	55	70	80	90	100	110

序號 NO.	零件	PART	材 質 MATERIAL	
1	閥 體	BODY	ASTM B62-C83600	
2	閥 蓋	BONNET	ASTM B62-C83600	
3	閥 門	DISC HOLDER	1/2"~1"	ASTM B16-C36000
			1-1/4"~2"	ASTM B62-C83600
4	閥 桿	STEM	ASTM B16-C36000	
5	迫緊螺帽	PACKING NUT	ASTM B16-C36000	
6	迫 緊	PACKING	PTFE	
7	墊 片	DISC	PTFE	
8	手 輪	HANDWHEEL	ALUMINUM	
9	連結螺帽	CONNECTING NUT	ASTM B62-C83600	
10	銘 牌	NAME PLATE	ALUMINUM	
11	螺 帽	HANDWHEEL NUT	STEEL	
12	格 南	GLAND	ASTM B16-C36000	

Working Pressure Non-Shock 最高工作壓力 (靜流水)		Hydrostatic Test Pressure 試驗壓力 (水壓)		
Steam, Water, Oil or Gas 蒸汽 . 水 . 油或氣體	150 psi	Shell Test Pressure 閥體測試壓力	Air 氣壓 80 psi	Water 水壓 450 psi
Cold Working Pressure 常溫工作壓力	300 psi	Seat Test Pressure 閥座測試壓力	80 psi	300 psi

單位 Unit: 公釐 mm

FIG U01

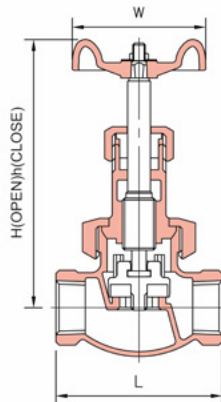

Features

- Rising Stem
- Union Bonnet
- Renewable PTFE discs simplify valve maintenance
- Threaded Ends
- Back Seat
- Graphite Packing
- Integral Seat
- MSS Specification SP-80 Type 2

詳細尺寸 Dimension

規格	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
Size	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80
L	54	60	67	81	96	108	121	144	168	203
H	101	116	123	144	158	183	204	231	273	277
h	97	108	117	136	146	166	189	210	249	252
W	55	63	63	80	90	100	110	125	140	140

序號 NO.	零件	PART	材 質 MATERIAL	
1	閥 體	BODY	ASTM B62-C83600	
2	閥 蓋	BONNET	ASTM B62-C83600	
3	閥 門	DISC HOLDER	ASTM B62-C83600	
4	閥 桿	STEM	ASTM B62-C83600	
5	迫緊螺帽	PACKING NUT	1/4"~1-1/4"	ASTM B16-C36000
			1-1/2"~3"	ASTM B62-C83600
6	迫 緊	PACKING	GRAPHITE	
7	連結螺帽	CONNECTING NUT	ASTM B62-C83600	
8	手 輪	HANDWHEEL	ALUMINUM	
9	銘 牌	NAME PLATE	ALUMINUM	
10	螺 帽	HANDWHEEL NUT	STEEL	
11	墊 片	DISC	PTFE	
12	格 南	GLAND	PTFE	

Working Pressure Non-Shock 最高工作壓力 (靜流水)		Hydrostatic Test Pressure 試驗壓力 (水壓)		
Steam, Water, Oil or Gas 蒸汽 . 水 . 油或氣體	200 psi	Shell Test Pressure 閥體測試壓力	Air 氣壓 80 psi	Water 水壓 600 psi
Cold Working Pressure 常溫工作壓力	400 psi	Seat Test Pressure 閥座測試壓力	80 psi	400 psi

*Temperature limitation of 450°F (232°C)

單位 Unit: 公釐 mm