


球狀石墨鑄鐵球型閥

Ductile Iron Globe Valve

FIG.F37D JIS 10K

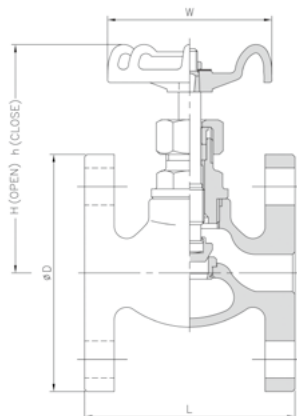

Features

- Inside Screw Rising Stem
- Screwed Bonnet
- Tapered Plug Type Disc
- Flanged Ends
- Graphite Packing
- Stainless Steel Stem, Disc and Seat Ring
- JV 4-2

詳細尺寸 Dimension

規格	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Size	15	20	25	32	40	50
L	85	95	110	130	150	180
H	99	108	133	149	161	195
h	94	100	121	137	150	176
ØD	95	100	125	135	140	155
W	63	70	80	100	100	125

序號 NO.	零件	PART	材 質 MATERIAL
1	閥 體	BODY	FCD 450-10
2	閥 蓋	BONNET	FCD 450-10
3	閥 門	DISC	SUS 410
4	閥 桿	STEM	SUS 410
5	閥體座環	BODY SEAT RING	SUS 410
6	格 南	GLAND	C3604(PLATED W/Cr)
7	迫 緊	PACKING	GRAPHITE
8	迫緊螺帽	PACKING NUT	FCD 450-10
9	手 輪	HANDWHEEL	ALUMINIUM
10	銘 牌	NAME PLATE	ALUMINIUM
11	手輪螺帽	HANDWHEEL NUT	STEEL


Working pressure marking 標 稱 壓 力	10 kgf/cm ²	Hydrostatic test pressure 試驗壓力 (水壓)	
Non-shock water under 120°C 120°C以下之靜流水	14 kgf/cm ²	Shell Test Pressure 閥體測試壓力	20 kgf/cm ²
steam, Air, Oil, Pulse stream under 220°C 220°C以下之 蒸汽、氣體、油、脈動水	10 kgf/cm ²	Seat Test Pressure 閥座測試壓力	15 kgf/cm ²

單位 Unit: 公釐 mm

球狀石墨鑄鐵立式逆止閥

Ductile Iron Lift Check Valve

FIG.F67D JIS 10K



Features

- Lift Type Disc Design
- Screwed Cap
- Flanged Ends
- Stainless Steel Disc and Seat Ring
- JV 4-2

詳細尺寸 Dimension

規格	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Size	15	20	25	32	40	50
L	85	95	110	130	150	180
H	99	108	133	149	161	195
ØD	95	100	125	135	140	155

序號 NO.	零件	PART	材 質 MATERIAL
1	閥 體	BODY	FCD 450-10
2	閥 蓋	CAP	1/2"~3/4" SUS 410
			1"~2" FCD 450-10
3	閥 門	DISC	SUS 410
4	閥體座環	BODY SEAT RING	SUS 410
5	彈 簧	SPRING	SUS 304
6	閥蓋襯套	BONNET RING	SUS 410

Working pressure marking 標 稱 壓 力	10 kgf/cm ²	Hydrostatic test pressure 試驗壓力 (水壓)	
Non-shock water under 120°C 120°C以下之靜流水	14 kgf/cm ²	Shell Test Pressure 閥體測試壓力	20 kgf/cm ²
steam, Air, Oil, Pulse stream under 220°C 220°C以下之 蒸汽、氣體、油、脈動水	10 kgf/cm ²	Seat Test Pressure 閥座測試壓力	15 kgf/cm ²

單位 Unit: 公釐 mm